

POMPY WIROWE POZIOME TYP RZ-M


Do transportu hydraulicznego cieczy zanieczyszczonych, gęstych, lepkich do **73 mm²/s**, masy papirnicze do **0,5%** m.b.s. ścieki cieczy z zawartością ciał stałych, włóknistych, osadów, mułów, piasku, zacierów płynnych, mieszanin, itp.



ZASTOSOWANIE

Na statkach (posiadają odbiór PRS), w przepompowniach ścieków komunalnych i przemysłowych, w przemyśle papirniczym, spożywczym, browarniczym i spirytusowym, w cukrowniach, do odwadniania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

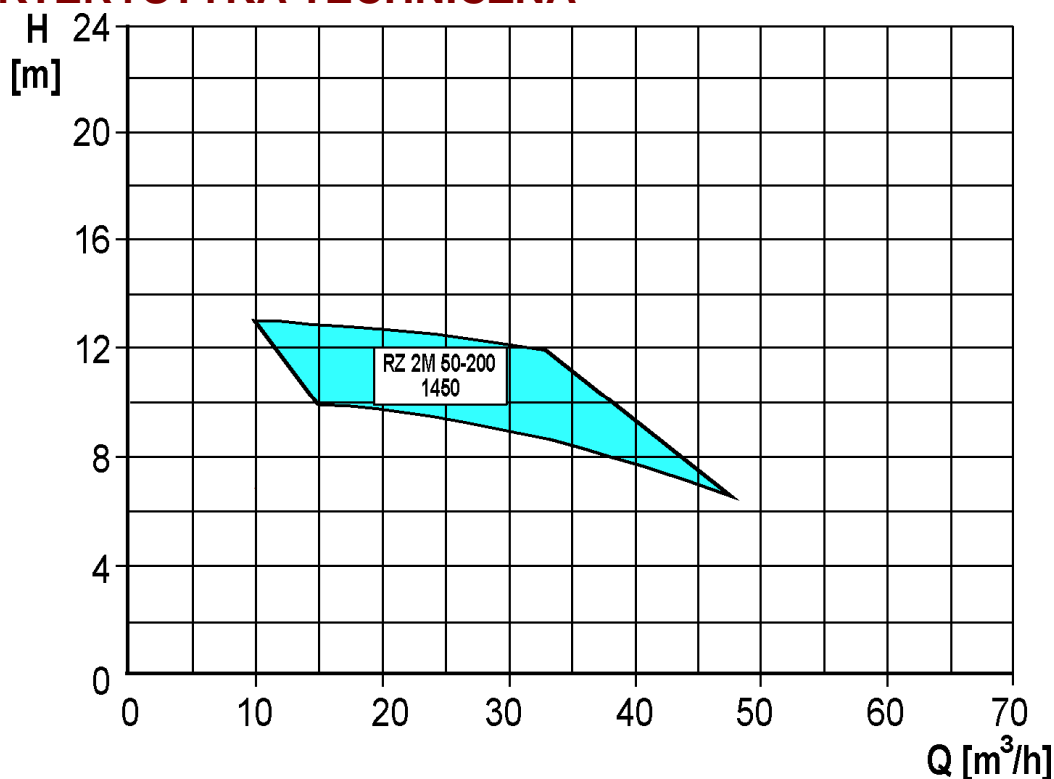

PODSTAWOWE WYKONANIE MATERIAŁOWE

- żeliwo szare **EN-GJL250 (Zi250)**
- żeliwo niskostopowe **ZiCu1,2Cr**

Uszczelnienie dławnicy: mechaniczne.

Dział Handlowy: ☎ (041) 366 82 19

Tel/fax: (041) 366 82 05

Sekretariat: ☎ (041) 366 82 02

Tel/fax: (041) 345 51 54



Internet: www.kfp-bialogon.com.pl

✉ bialogon@kfp-bialogon.com.pl

ISO 9001:2000